自然に暮らす
自然と暮らす

商品づくりは、森づくりから。

ウッドワンでは
温暖な気候と豊潤な土壌にめぐまれた40,000haのニュージーランドの森で
約30年にわたって、植林・育林・間伐・伐採を繰り返し、
森全体を見守りながら、一本一本をていねいに育てています。
そうして育てられたニュージーパインの幹は均一に太く、
空に向かってまっすぐに伸びる姿は、まさに壮観。
しかも丁寧に枝打ちしているため、切り出した状態では、節目もなく、
木目がまっすぐに伸びた美しい無垢一本物となります。
多くの手間ひまをかけ、独自の方法で育てているからこそできる
本物の無垢材だけを皆さまにお届けしたい。
木のプロフェッショナルであるウッドワンのこだわりがここにあります。

※ニュージーパイン… ウッドワンがニュージーランドで計画的に植林、育林したラジアータパインの登録商標です。

つなぐこと、還すこと。

ウッドワンの森林経営事業は、ニュージーランドに舞台を移しても、その理念は変わりません。土地や木の特性を知り、一本の苗木を植えて健やかに育てていく。木から森へ、そしてまた木へ。永続的な事業を展開しています。

活かすこと、実らせること。

一本の木をあますところなく利用できるのは、育ててきた木を大切に思う心と確かな目利き、長年培ってきた技術があるからこそ。地球環境に配慮した木材で、上質な暮らしを実現する確かな製品に仕上げています。

想うこと、凝らすこと。

家族を大切に想うことは、地球を大切に想うこと。意匠を凝らすことは、様式の美だけでなく、心と身体の栄養にも配慮しているということ。ウッドワンは暮らしのシーンに応じた多彩な住まいに、柔軟に対応しています。

※画像は印刷のため、実際の色・柄と異なることがございます。あらかじめご了承お願いいたします。JES-5040-_CPT18-SN_18

つなぐこと、還すこと。

ウッドワンは、自然と人の関係をつなぐ取り組みを行っています

創業以来、自然と対話しながら健やかな木材を育てる
森林経営事業を営んできたウッドワン。
一本の苗木から森を育て、伐採して製品にする事業は、
今では40, 000haのニュージーランドの森を拠点に、
世界の工場へと広がっています。木と森と人の暮らしをつなぎ、
人から人へとつないでいく製品は、安らぎのバトンです。

木と森を見つめ、自然と対話しながら大切に森を育んできたウッドワンの事業活動。早くから環境に配慮したさまざまな事業活動を展開しています。人の住まいは自然の恵みがあってこそ。木と森を育てながら、30年先、50年先、社会のよりよい未来のために、原則を忘れず取り組んでいます。

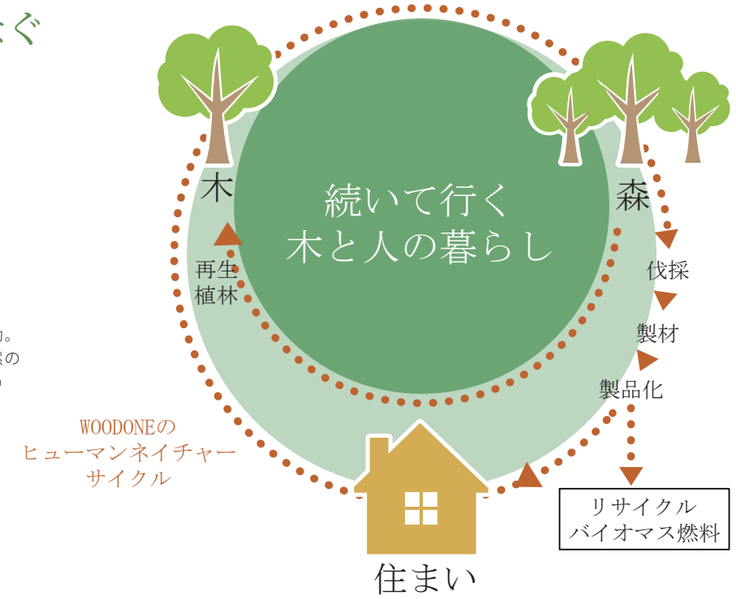

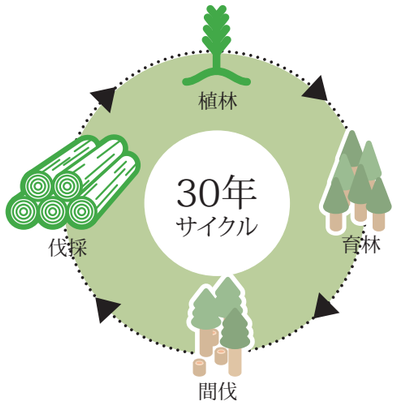

世代を超えて寄り添える住まいのために循環型の森林づくりを実践しています

温暖な気候と豊潤な土壌で、良質の木材の安定供給を叶えるニュージーパイン３０年育成サイクル。
独自の優れたシステムに頼りすぎず、ウッドワンでは、さらに目利きをかけて、
木材としての最高品質を叶えるため、一本一本の木の状態を見ながら時にはそこからさらに数年をかけ、
最高の無垢一本物を一番よい状態で伐採しています。

豊かな環境を守りながら森を活用する森林経営

長年の森林経営からたどり着いたニュージーランドの森。ウッドワンは、この南半球の島国の広大な森で、森林の植林・管理事業を行っています。限りある資源保護を目的とした「30年輪伐システム」を実現し、ニュージーパインを計画的に管理。30年サイクルで木材資源としての安定供給を図りながら、森の管理運営と木材としての質の高さを維持しています。

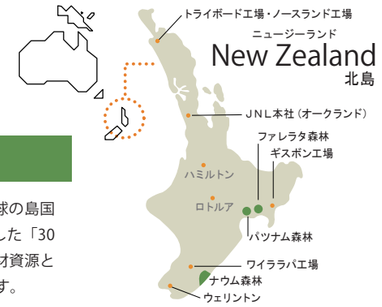

木の有効活用と環境への取り組み

製材事業者として、1本の木をあますところなく活用する姿勢と技術はもちろん、製材工程や解体工程で出る木くずにも注目。1980年から導入しているバイオマス発電や廃棄物の削減、CO2や化学物質の管理などを徹底し、環境への負荷を軽減するべく、さまざまな活動に取り組んでいます。廃棄物の削減はもちろん有効活用にも努めています。

●バイオマス発電

ウッドワンでは、月間約500ｔ発生する木くずを有効活用するため、1980年に愛知県の蒲郡工場にバイオマス発電設備を初めて導入しました。以後、2010年７月までは3か所で、2010年8月以降は2か所でバイオマス発電を実施しています。また、発電過程で発生する蒸気を生産工程で利用し、コージェネレーションを実施しています。2015年4月より、国の固定買取制度を活用した売電事業に参入しました。

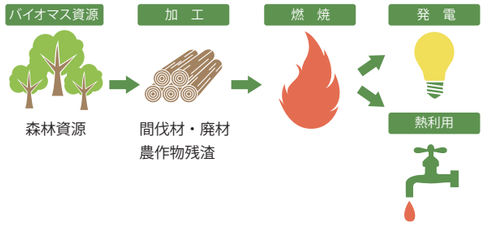

●廃棄物削減

循環型社会の構築のためには、廃棄物の発生抑制、再使用、資源化の促進が必要です。ウッドワンでは、廃棄物削減を重要課題と位置づけ、抑制を最優先に活動。それでも発生したものはリサイクルに利用しています。まずは出さない、出たら有効に使う、そういった意識を常に持つことが、前年比減を続けている秘訣といえます。

[主な廃棄物の排出量推移]

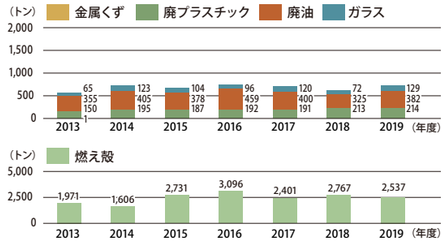

●有害・化学物質・管理

生産活動にともなう環境負荷の発生を最小限にするために、大気や水質などの汚染予防活動を実施しています。また、使用化学物質を管理し、排出量や移動量の届け出をしています。

植林（1年生）

1haあたり約1,200本の苗木を植えます。

1haあたり約1200本の苗木を植えます。すると、一定の大きさまで育つと太陽光があたりづらくなり木の成長は遅くなりますが、その分、芯がしっかりとしたニュージーパインに育てることができます。ウッドワンのニュージーパインは、緻密な計算によって良質の木材として育まれています。

枝打ち（5年・8年・10年生）

木の節は、枝の付け根が成長とともに幹に取り込まれることから生まれます。節のない美しく加工しやすい木材に育てるために、木が幼いうちから小さな枝も見逃さずに枝打ちを行うことが必要となります。ウッドワンではこの枝打ちを手作業で行い、小さな葉も手でそぎ落とし大切に育てています。



■ 節の生成
樹の幹が太く成長するにつれ、枝の付け根が幹に取り込まれ、その結果、節として木目に残ってしまうのです。

間伐（9年・12年生）

9年生までに約600～700本、
12年生にはさらに約300～350本に間伐。

木目が整った美しい無垢材に仕上げるため、9年目と12年目に間伐を行い、太陽光をたっぷりと当てています。あらゆる部位を建築用材に加工するノウハウを蓄積しています。

伐採（30年生）

約30～32年育ったものを原材料として伐採。

30年経ち、高さ30～40メートルに育ったニュージーパインはいよいよ伐採です。品質が優先されるので、木の状態によっては、さらに5～6年待って伐採する場合もあります。伐採時も傷がつかないよう細心の注意を払い、伐採後は土壌の体力が回復するまで待ち、その後新たな苗木を植えます。

※画像は印刷のため、実際の色・柄と異なることがございます。あらかじめご了承お願いいたします。JES-5040-_CPT21-SN_01

活かすこと、実らせること。

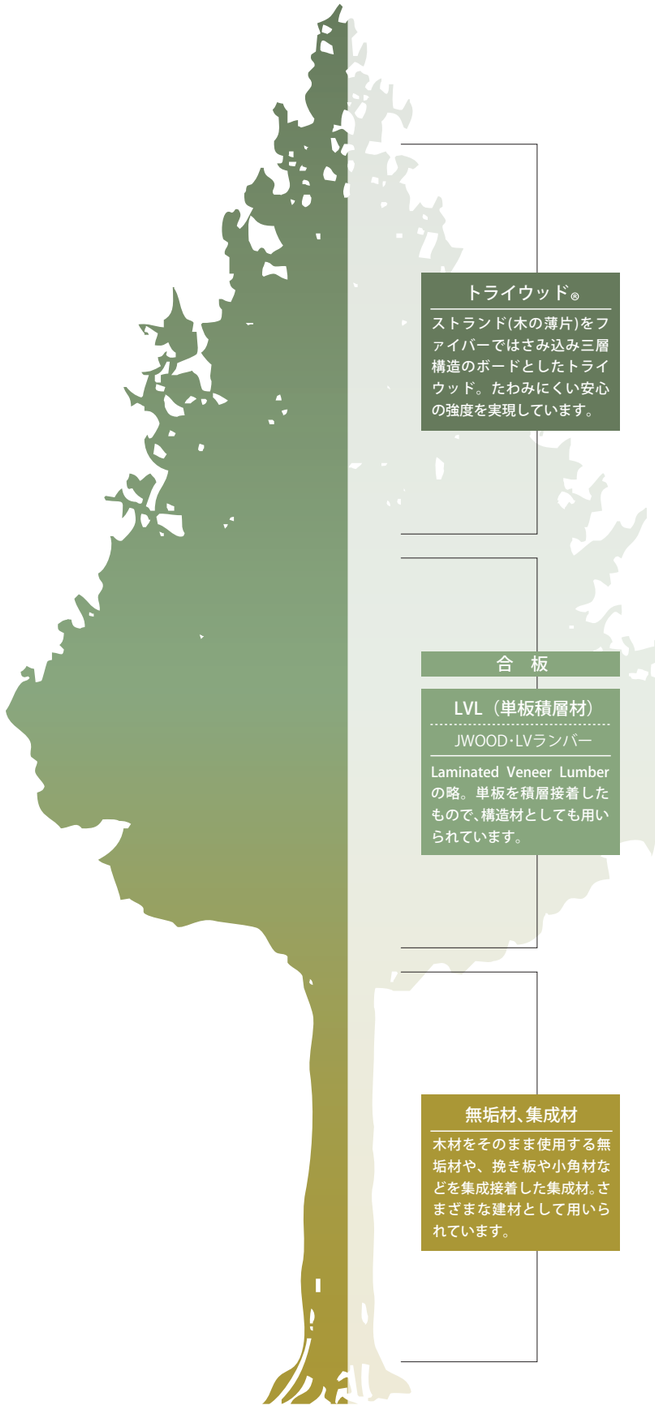

トライウッド®

ストランド(木の薄片)をファイバーではさみ込み三層構造のボードとしたトライウッド。たわみにくい安心の強度を実現しています。

合　板

LVL（単板積層材）

JWOOD･LVランバー

Laminated Veneer Lumberの略。単板を積層接着したもので、構造材としても用いられています。

無垢材、集成材

木材をそのまま使用する無垢材や、挽き板や小角材などを集成接着した集成材。さまざまな建材として用いられています。

1本の木をあますことなく活用する技術と製品の開発に努めています

節目のひとつも見逃さず、大切に育ててきた木だからこそ、材質のよさを活かした製品づくりにこだわっています。木を知りつくしたウッドワンだからこそご提案できる製品群は、木のぬくもりと大地の優しさを伝える空間設計に最適です。

トライウッド®

「たわみ」の少ない高強度素材で、枕棚・中段に採用されるトライウッド®基材。中段耐荷量200kgという強度を実現。天井点検口の点検にも安心の高い強度です。

LVL　JWOOD･LVランバー

住宅建築に適した高強度・安全・長寿命を実現した単板積層材。強度は一般無垢材の1.5倍。ＬＶＬのJAS規格は含水率14%以下ですが、ウッドワンではさらに厳しく乾燥管理し、10%前後にとどめています。これによって施工後の乾燥収縮が起こりにくくなっています。ホルムアルデヒド対策も最高水準です。

無垢材、集成材 ピノアースシリーズ

無垢の素材感を活かしたピノアースシリーズは、木目を立体的に浮き立たせた浮造り仕上げ。表面に凹凸を施す浮造り仕上げは、傷がついても自然の木目と調和がとれ、目立ちにくくなります。思い出とともに使い込むほどに愛着が湧く木肌は、建具や床材など、さまざまな建材として展開しています。

※画像は印刷のため、実際の色・柄と異なることがございます。あらかじめご了承お願いいたします。

森林認証を取得した製品群で環境保全に配慮した住まいを実現します

ウッドワンでは、森林から加工・流通まで一貫した森林認証を取得することで環境への取り組みを、確かなものとしてお客さまの暮らしにお届けしています。森林保全と環境保護製品の普及・促進を目的とした森林認証を取得することで確かな品質に安心と信頼を目に見える形で伝えます。

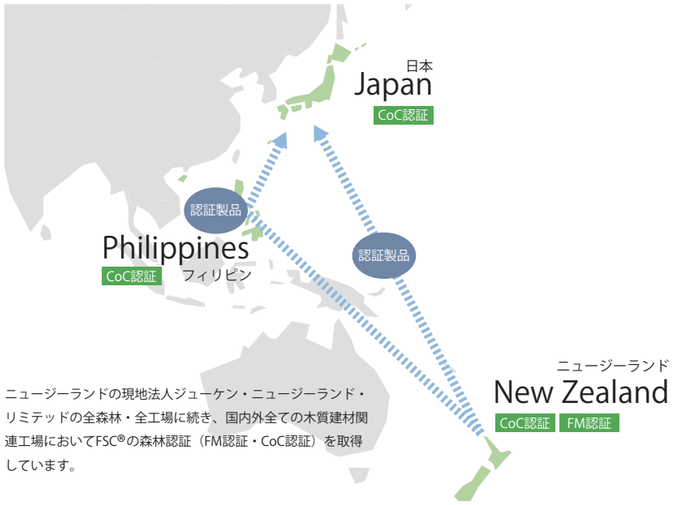

ニュージーランドの現地法人ジューケン・ニュージーランド・リミテッドの全森林・全工場に続き、国内外全ての木質建材関連工場においてFSC®の森林認証（FM認証・CoC認証）を取得しています。

幅広い森林認証製品群だから認証製品でのコーディネートが可能

ニュージーランドからの原材料を使った最終製品は、認証製品として出荷されるので、幅広い認証製品の製品群をご用意しています。個人宅はもちろん、公共の空間を認証製品でコーディネートすることも可能です。

WOODONE

FSC
www.fsc.org
FSC® C043904

責任ある森林管理のマーク

森林保全と環境保護製品の普及・促進を目的とした、森林認証。

FSC®と ２種類の認証

FSC®（Forest Stewardship Council®：森林管理協議会）

世界中全ての森林を対象とし、環境保全の点から見て適切で、社会的な利益にかない、経済的にも継続可能な森林管理を推進することを目的として、1993年に設立されました。森林管理のためのFSC®の原則と基準の作成および維持を行っています。

森林管理認証（FM認証）

森林を対象とした認証で、「10の原則」と「70の基準」にもとづいて森林管理が適切に行われていることを審査機関によって認証します。

加工･流通過程の管理認証（CoC認証）

森林認証のうち製造・加工・流通における認証で、認証森林から出た木材を最終製品になるまで全ての工程で、非認証材と混ざらないよう適切に管理ができているかどうかを審査機関によって認証します。

認証取得

●日本国内
株式会社ウッドワン
（ライセンス番号：FSC-C043904）
マルチサイト認証
（本社が複数の工場を統括する方式）

●ニュージーランド
ジューケン・ニュージーランド・リミテッド
全森林のＦＭ認証
（ライセンス番号：FSC-C013648）
ノースランド工場（ライセンス番号:FSC-C014204）
ギスボン工場（ライセンス番号：FSC-C013437）
ワイララパ工場（ライセンス番号：FSC-C009303）

●フィリピン
JUKEN SANGYO（PHILS.）CORP.
（ライセンス番号：FSC-C022435）

JES-5040-_CPT21-SN_04

無垢フローリング ピノアース

F☆☆☆☆ | 4 VOC | 低VOC | 浮造り仕上げ | 無 垢 | 抗 菌 | 汚れに強い | ひっかき傷に強い | すり傷に強い | 車椅子対応

※自然塗料塗装品は抗菌加工・車椅子対応・ひっかき傷に強い性能・すり傷に強い性能・汚れに強い性能には対応していません。

ウッドワンならではの無垢一枚物仕上げ。

一枚板の味わいがそのまま活きる
浮造り仕上げの
無垢フローリング。

NL ナチュラル色

MB ミディアムブラウン色

UH 自然塗料クリア色

クラフトタイプ

IV アイボリー色

MD ミディアム色

LT ライト色

DA ダーク色

無垢フローリング ピノアース

入り数		長さ×幅×厚さ(mm)	品 番	設計価格 束(1 坪入)	対応カラー
40 枚		910× 91×12	FG9432S-K7-□	￥28,600	NL ナチュラル色 / MB ミディアムブラウン色
			FG9432S-KNF-UH	￥31,000	UH 自然塗料クリア色
36 枚		910×106×12	FG9433S-K7-□	￥29,400	NL ナチュラル色 / MB ミディアムブラウン色
			FG9433S-KNF-UH	￥31,800	UH 自然塗料クリア色
20 枚		1,818× 91×12	FG9462S-K7-□	￥32,300	NL ナチュラル色 / MB ミディアムブラウン色
			FG9462S-KNF-UH	￥34,700	UH 自然塗料クリア色
18 枚		1,818×106×12	FG9463S-K7-□	￥33,600	NL ナチュラル色 / MB ミディアムブラウン色
			FG9463S-KNF-UH	￥36,000	UH 自然塗料クリア色
16 枚		1,818×120×12	FG9464S-K7-□	￥34,900	NL ナチュラル色 / MB ミディアムブラウン色
床暖房対応	40枚	910× 91×12	FG9332S-K7-□	￥37,400	
	20枚	1,818× 91×12	FG9362S-K7-□	￥41,200	

無垢フローリング ピノアース（抗菌・抗ウイルス加工）

入り数	長さ×幅×厚さ(mm)	品 番	設計価格 束(1 坪入)	対応カラー
20 枚	1,818×91×12	FG9462S-KV-NL	￥34,300	NL ナチュラル色

無垢フローリング ピノアース クラフトタイプ

入り数		長さ×幅×厚さ(mm)	品 番	設計価格 束(1 坪入)	対応カラー
40 枚		910×91×12	FG9632S-K-●	￥28,600	IV アイボリー色 / LT ライト色 / MD ミディアム色 / DA ダーク色
36 枚		910×106×12	FG9633S-K-●	￥29,400	
20 枚		1,818× 91×12	FG9662S-K-●	￥32,300	
18 枚		1,818×106×12	FG9663S-K-●	￥33,600	
16 枚		1,818×120×12	FG9664S-K-●	￥34,900	
床暖房対応	40枚	910× 91×12	FG9332S-KC-●	￥37,400	
	20枚	1,818× 91×12	FG9362S-KC-●	￥41,200	

無垢をよりいっそう味わうために、無垢一枚物の贅沢な仕様。
心に響く素材美と体にやさしい万全の機能が、優しい住空間を演出します。

無垢材の特徴

■ 自然が作り出した２つとない美しい表情。

木肌の優しさや温もりなど、天然木そのままの味わいを楽しめるのは無垢ならでは。永い年月により作り出された色合いや木目はその木の個性的な美しさです。

■ 自然素材のため、化学物質の発生が極小。

天然の木をそのまま切り出して加工した無垢材は、もちろん体に有害な化学物質の放出が少ないのが特長。アレルギーの方やお子様にも優しい素材です。

■ 無垢ならではの人に優しい硬さ。

家具や床などに適した強度を持ちながら、無垢材では天然木独特の柔らかさが楽しめます。その上を歩いた時の感触も心地よく、床に適した素材と言えます。

■ 空間の快適さを保つ、高い調湿作用。

水分の吸収・排出を繰り返し成長する木には、加工後にもその作用を続ける性質があります。湿気が高いときには空気中の水分を吸収し、空気が乾燥すると放出・・・。 つまり無垢材には空間の快適さを保ってくれる働きがあるわけです。

無垢フローリング ピノアースの特徴

● 浮造り

木の素材感を最大限に活かす浮造り仕上げ。木目に豊かな立体感が生まれ、無垢材ならではの上質な素材感と柔らかな感触が得られます。木目を引き立たせることで木の風合いが生まれ、空間に落ち着きとやさしさを演出できます。

● 無垢一枚物

無垢フローリング ピノアース



一般的な無垢フローリング



安心・安全の機能 ※自然塗料塗装品は対応していません。

● 汚れに強い

食品などの汚れが落としやすく、染みになりにくいコート仕上げです。

● ひっかき傷に強い

おもちゃや掃除機などによるひっかき傷が目立ちにくくなっています。

● すり傷に強い

スリッパ歩きなどでつく、スリキズなどの摩耗が目立ちにくくなっています。

調湿作用

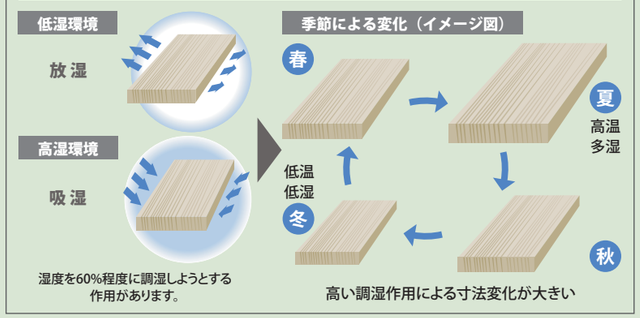

良質なニュージーパインの無垢材を使用した無垢フローリングシリーズ。

広大なニュージーランドの森で、私たちウッドワンは森林資源を保全しながら資源還元型の育林を行っています。計画的な育林・管理のもと、丹精を込めて育てたニュージーパインの良質な部分だけを厳選し、製造する無垢フローリングシリーズは、無垢だけがもつぬくもりや優しさを皆様の暮らしの中にお届けするだけでなく、環境に優しいエコロジーな商品として喜ばれています。

資源保護と安定供給を目的とする「輪伐採システム」。

約30年のサイクルで、高品質の木材を安定して生産しながら、常に森が茂る環境に配慮した育林方法です。

※画像は印刷のため、実際の色・柄と異なることがございます。あらかじめご了承お願いいたします。※表示価格は税別価格です。 JES-5040-CPT21-FL-3_05

WOODONE

コンビットグラードプラスランダム

不揃いの木幅を使うことで部屋にリズムが生まれ、天然木の様々な表情が愉しめます。

F☆☆☆☆　4VOC　低VOC　中厚貼 使用単板0.5mm

抗菌　裏面防虫処理　GC　汚れに強い　フリーワックス　ひっかき傷に強い　すり傷に強い　ホットカーペット対応　床暖房対応

ウォールナット　FKQ707D-7S-B　¥24,500

オーク　FKQ725D-M-B　¥24,500

ハードメープル　FKQ702D-9-B　¥24,500

ブラックチェリー　FKQ723D-7S-B　¥24,500

平面概念図 (m/m)



断面図 (m/m)　■ハードメープル

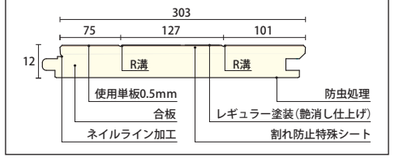

断面図 (m/m)　■ウォールナット／ブラックチェリー／オーク



長さ × 幅 × 厚さ (m/m)　1,818×303×12.0
梱包入数 6 枚／束(≒3.31 ㎡) 1 坪入

微妙なバランスに配された不揃いの木幅が、一枚一枚異なる木目や濃淡の自然な美しさを強調。
マットな質感は無垢床のような素材感を演出。R 溝を採用し足あたりも快適です。

美しい床材を創るのには、0.5mmの単板が必要でした。

コンビットグラードプラスランダムの単板



高級家具にも採用されている0.5mmの単板を使用することで、天然木そのままの美しさや肌触りを感じることができます。

一般床材の単板



0.25mmの単板は、下地色の影響を受けるため着色が必要になります。そのため、天然木の美しさを損なってしまいます。

樹の色に合わせて、目地も自然な表情に。

淡色樹種フロア

淡色の下地を使用して、目地を自然な表情に。
下地：合板を使用

濃色樹種フロア

濃色の下地を使用して、目地を自然な表情に。
下地：MDF+合板を使用

リズム感を生みだす不揃いの木幅。



幅の違う3種類の単板を使用することで床面にデザイン貼りのような変化が出ます。

ツヤを押さえたマットな質感。

コンビットグラードプラスランダム（ツヤ10）

コンビットグラードプラス（ツヤ30）

汚れに強い

汚れが表面に付きにくいコート仕上げを施しています。食品の付着やクレヨンの落書きが付いても、従来の床材に比べて染みにくく、汚れが落としやすくなっています。

すり傷に強い

スリッパ歩きなどでつく、スリキズなどの摩耗が目立ちにくくなっています。

ひっかき傷に強い

オモチャや掃除機などによるひっかき傷が付きにくくなっています。

フリーワックス

汚れや汚染、変色が発生しにくく、ワックス塗布の必要がありません。
※お客様のご都合によりワックスがけをされる場合には、必ず弊社推奨のワックス剤をご使用ください。

抗菌加工

塗料の中に極めて安全性の高い抗菌剤を配合。細菌の増殖を抑え、床を清潔に保ちます。
※抗菌とは、製品表面における細菌の増殖を抑制することをいいます。
※試験方法は「JIS Z 2801」に準じています。

裏面防虫処理

従来の薬品に比べ、安全性の高い防虫剤を床材の裏面に塗布することで、木部分をヒラタキクイムシなどの害虫から守ります。

床暖房対応　ホットカーペット対応

天然木を使用した化粧単板のひび割れ対策として、合板との間に特殊シート又は MDF をはさんで割れにくい処理を施しています。
※床暖房床材は加熱による収縮で隙間が発生することがありますので、ご了承下さい。※ホットカーペットを高温で長時間使用されますと継ぎ目で隙間が発生する恐れがありますのでフローリングとの間に厚めのカーペットを敷いてください。

※画像は印刷のため、実際の色・柄と異なることがございます。あらかじめご了承お願いいたします。※表示価格は税別価格です。　JES-5040-CPT21-FL-2_02